

さいたま市立与野本町小学校北校舎及び給食室解体工事 工事概要

1. 工事名 さいたま市立与野本町小学校北校舎及び給食室解体工事
2. 工事場所 さいたま市中央区本町東3丁目5番23号
3. 発注者 さいたま市長 清水 勇人
(発注担当課 教育委員会 管理部 学校施設課)
4. 工事監理 さいたま市 建設局 建築部 営繕課 教育施設係
(TEL) 048-829-1528
5. 受注者 株式会社ユーディケー
(住所) さいたま市浦和区岸町5丁目7番11号
(TEL) 048-829-2911
6. 契約期間 平成30年3月13日 から 平成30年11月16日 まで
7. 工事概要 校舎等の解体工事及び解体工事に関わる新設・改修工事
(一部解体建物については石綿除去工事を含む)
 - ① 校舎等解体工事
 - (北校舎) 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 1459.62㎡
《バルコニー上裏：石綿含有吹付塗材（レベル1）あり》
《内壁・天井：石綿含有吹付塗材（レベル1）あり》
 - (渡り廊下) 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 3階建 延床面積 196.68㎡
《外壁：石綿含有吹付塗材（レベル1）あり》
《内壁：石綿含有吹付塗材（レベル1）、石綿含有フレキシブルボード（レベル3）あり》
 - (給食室) 鉄骨造 平屋建 延床面積 214.35㎡
《外壁：石綿含有セメント板（レベル3）あり》
《内壁・天井：石綿含有フレキシブルボード（レベル3）あり》
 - (その他) 附属建物、構造物、植栽及び花壇、舗装等
 - ② 外部附属施設の新設
仮設ごみ置場、仮設駐輪場、受水槽、花壇等
 - ③ 物置、キュービクルの移設
 - ④ 工事に付随する電気、機械設備工事

8. 石綿含有材料 【北校舎 ハルコニ-上裏・内壁・天井】石綿含有吹付塗材（レベル1）

《石綿の種類：クリソタイル》

【渡り廊下 外壁・内壁】石綿含有吹付塗材（レベル1）

《石綿の種類：クリソタイル》

【渡り廊下 内壁】石綿含有フレキシブルボード（レベル3）

《石綿の種類：クリソタイル》

【給食室 外壁】石綿含有セメント板（レベル3）

《石綿の種類：クリソタイル》

【給食室 内壁・天井】石綿含有フレキシブルボード（レベル3）

《石綿の種類：クリソタイル》

9. 石綿除去作業の内容 【北校舎】約 1,165 ㎡

【渡り廊下】約 363 ㎡

【給食室】約 357 ㎡

10. 石綿除去作業期間 平成 30 年5月中

11. 石綿飛散防止対策 【レベル1】

大気汚染防止法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき石綿を大気中に発散しない方法で安全に除去、集積し、密閉梱包により専用の保管庫で保管します。石綿含有廃棄物は、廃棄物処理法に基づき適正に処分いたします。

【レベル3】

大気汚染防止法及びさいたま市生活環境の保全に関する条例に基づき湿潤化しながら人の手で取り外し、密閉梱包により専用の保管庫で保管します。石綿含有廃棄物は、廃棄物処理法に基づき適正に処分いたします。

〈 実施場所 〉

斜線部分：解体建物・構造物範囲


キュービクル移設

【石綿含有建材あり】

- ・北校舎解体
- ・渡り廊下解体
- ・給食室解体

【石綿含有建材なし】

- ・北校舎、渡り廊下、
給食室以外の解体
部分

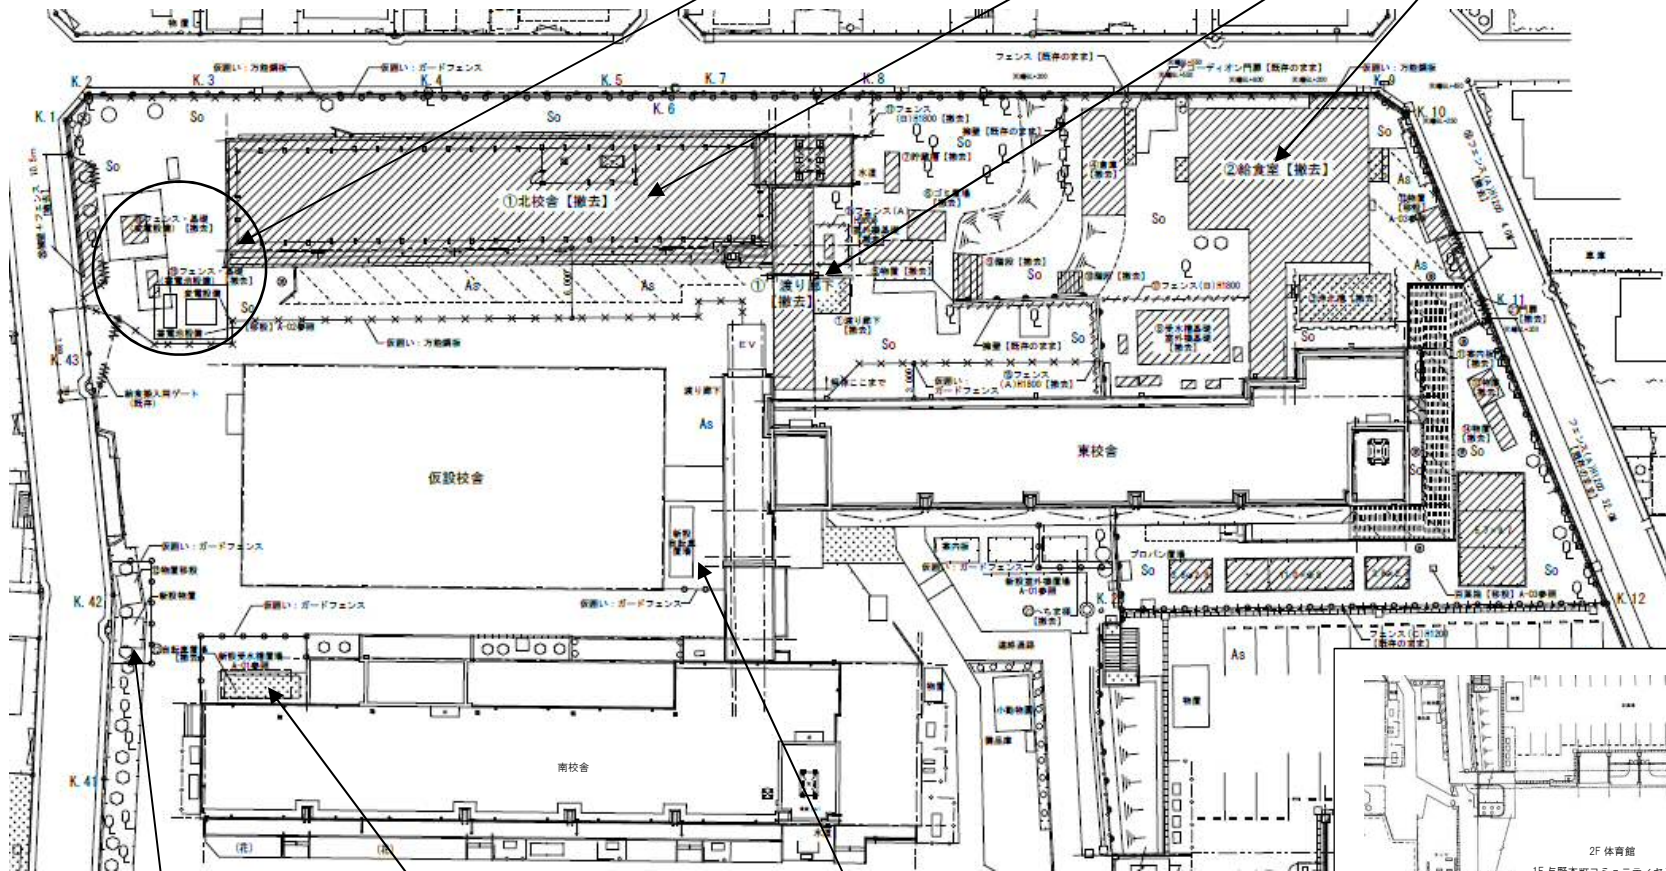

駐輪場撤去、受水槽新設

仮設駐輪場新設

物置移設及び新設（仮設ごみ置場として利用）

大型遊具撤去、花壇新設

